


隆堡分线盒产品选型指南

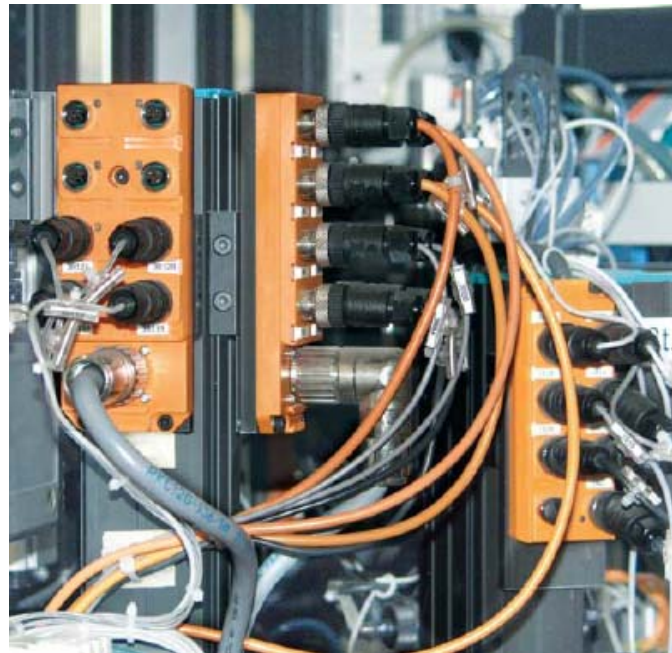

执行器
传感器
分线盒

A **S** **B** **S** **V** **4** / **LED** **5** - **256** / **5** M

电缆长度

电缆编码

针数量

带 LED 指示灯

选项

- S = 可插拔型
- V = 2 路信号/ 端口
- N = 不锈钢外壳
- B = 卡扣锁定
- C = M23 连接器
- M = 迷你型

端口数量

- 4 = 4 端口
- 5 = 6 端口
- 8 = 8 端口

ASBSM.../LED 3

可插拔接口 迷你型传感器/执行器分线盒 带有LED运行指示 和功能指示, 4 – 10 插槽口, M8 插座, 3 针, 1 信号/插口, 输入M12连接口



ASBM.../ LED 3

迷你型传感器/执行器分线盒带有LED运行指示 和功能指示, 4 – 12 槽口, M8 插槽, 3 针, 1 路信号/槽口, 带稳固连体电缆



SBS 4/LED 3

可插拔接口 迷你型传感器/执行器分线盒, 4 路, 3 针, M8 螺旋连接, M12 插槽口用于连接电缆, 带有LED-绿色运行指示 和黄色功能指示



SB 8/LED 3

迷你型传感器分线盒, 8 路, 3 针, M8 型螺旋接口, 带有LED-绿色运行指示 和黄色功能指示



ASNBV 8

执行器/传感器快速接线盒, 8 路, 5 针, 2 信号/槽口, 带有LED-绿色运行指示 和黄色功能指示, 外壳与插槽螺纹均为不锈钢 –特别为食品机械而设计–

ASB... 5-4

传感器/执行器接线盒, 4 - 8 路, 4 针, 接地连接

ASB... / LED 5-4

传感器/执行器接线盒, 4 - 8 路, 4 针, 带有LED-绿色运行指示 和黄色功能指示, 接地连接

选型举例

